

SOMOCER GROUP

Le LEADER Grès, Faïence, Sanitaire...



PAVEMENT DU SOL ET MUR EN MONOCUISSON

UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE

2021

PRÉSENTATION

SOMOCER GROUP créée en 1985, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de carreaux en céramique pour le revêtement mural et de sol (Faïence et grès porcelaine).

SOMOCER GROUP marie avec subtilité et élégance, tradition et dynamisme dans l'art de la production de la céramique et propose sur le marché, des collections raffinées, issues d'une recherche approfondie sur les tendances actuelles.

Notre céramique prend tout aussi bien, l'aspect de la pierre, du bois, du marbre, ou du ciment. Ainsi nous offrons une gamme de produits divers s'adaptant à tous les goûts en fonction des espaces.

SOMMAIRE

NOUVEAUTÉ / ASPECT PIERRE

ROCK	8
ECOSSE	10
DAMAS	12

INTÉRIEUR

THAPSUS	14
JOANA / DABO / NATURAL	16
ONYX / ANTIQUE	17
ONYX / GODEN / TOSCANA	19


EXTÉRIEUR

HOUSTON	20
COTTO	22
ADOBE / ESTRELLAS / TACOS	23
PALADIO	24
SUMMER / VERNACIA	25

SYMBOLES ET CARACTÉRISTIQUES



Intérieur



Emaillé



Extérieur



Non Rectifié



Lisse



Rectifié



Multifacettes



Structuré



Poli




Granulés anti dérapant



Brillant



Aspect uniforme



Mat



Légère variation



Sol




Variation modeste



Mural



Variation aléatoire

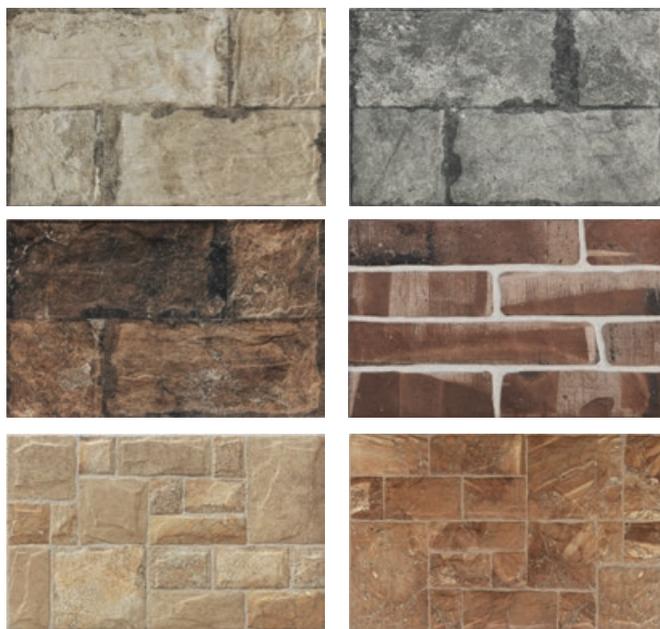

ASPECT PIERRE

25X40

ROCK | 25x40

Grès Monocuisson



8



Rock terre cuite
RDM40310



Rock terre cuite
RDM40310



Rock terre cuite
RDM40310



Rock grège
RDM40311



Rock grège
RDM40311



Rock grège
RDM40311



Exterieur



Structuré



Mat



Sol



Mural



Multifacettes




Emaillé




Non Réctifié




Variation modeste

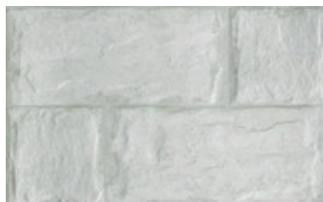

Rock gris clair
RDM40306

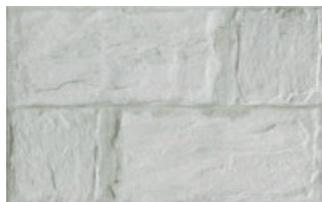

Rock gris clair
RDM40306

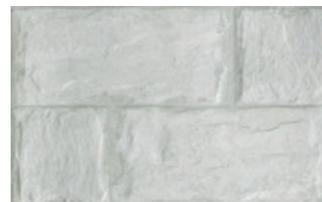

Rock gris clair
RDM40306



Rock gris foncé
RDM40304



Rock gris foncé
RDM40304



Rock gris foncé
RDM40304



Rock beige claire
RDM40303



Rock beige claire
RDM40303



Rock beige claire
RDM40303



Rock beige foncé
RDM40302



Rock beige foncé
RDM40302



Rock beige foncé
RDM40302

Emballage		CARTON			PALETTE		
Format	Epaisseur	PC / Cart	M ² / Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M ² / Pal	Poids / Pal
25x40	10 mm	11	1,1 m ²	21.5 kg	54	59.4 m ²	1181 kg

ECOSSE | 25x40

Grès Monocuisson



10



Extérieur



Structuré



Mat



Sol



Mural



Multifacettes



Emailé



Non Réctifié



Variation modeste



Ecosse blanc
RDM40316



Ecosse blanc
RDM40316



Ecosse blanc
RDM40316



Ecosse gris
RDM40320



Ecosse gris
RDM40320



Ecosse gris
RDM40320



Ecosse beige
RDM40322



Ecosse beige
RDM40322



Ecosse beige
RDM40322



Ecosse marron
RDM40315



Ecosse marron
RDM40315



Ecosse marron
RDM40315

Emballage		CARTON			PALETTE		
Format	Epaisseur	PC / Cart	M ² / Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M ² / Pal	Poids / Pal
25x40	10 mm	11	1,1 m ²	21.5 kg	54	59.4 m ²	1181 kg

DAMAS | 25x40

Grès Monocuisson



Damas beige

RDM40334



Damas beige clair

RDM40333



Damas beige foncé

RDM40332



Damas marron

RDM40331

12



Extérieur



Structuré



Mat



Sol



Mural



Multifacettes



Emaillé



Non Réctifié

Emballage

Emballage		CARTON			PALETTE		
Format	Epaisseur	PC / Cart	M ² / Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M ² / Pal	Poids / Pal
25x40	10 mm	11	1,1 m ²	21.5 kg	54	59.4 m ²	1181 kg



INTÉRIEUR

45X45

THAPSUS | 45x45

Grès Monocuisson



14

Emballage		CARTON			PALETTE		
Format	Epaisseur	PC / Cart	M ² / Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M ² / Pal	Poids / Pal
45 x 45	8,6 mm	6	1,21 m ²	22 kg	48	58,08 m ²	1076,00 kg



Thapsus gris clair
RDB45608



Thapsus gris clair
RDB45608



Thapsus gris clair
RDB45608



Thapsus beige
RDB45606



Thapsus beige
RDB45606



Thapsus beige
RDB45606



Intérieur



Lisse



Brillant



Sol



Mural



Multifacettes



Emailé



Non Réctifié



Variation modeste

JOANE / DABO / NATURAL | 45x45

Grès Monocuisson



Joane gris
RDB45667



Joane gris
RDB45667



Joane gris
RDB45667



Dabo beige
RDB45665



Dabo beige
RDB45665



Dabo beige
RDB45665



Natural gris
RDB45671



Natural gris
RDB45671



Natural gris
RDB45671



Natural beige
RDB45672



Natural beige
RDB45672



Natural beige
RDB45672

16



Intérieur



Lisse



Brillant



Sol



Mural



Multifacettes



Emailé



Non Réctifié



Variation modeste

Emballage		CARTON			PALETTE		
Format	Epaisseur	PC / Cart	M ² / Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M ² / Pal	Poids / Pal
45 x 45	8,6 mm	6	1,21 m ²	22 kg	48	58,08 m ²	1076,00 kg

ONYX / ANTIQUE | 45x45

Grès Monocuisson



Onyx gris
RDB45673



Onyx gris
RDB45673



Onyx gris
RDB45673



Intérieur



Lisse



Brillant



Sol



Mural



Multifacettes



Emaille



Non Réctifié



Variation modeste



Antique beige clair
RDM45809



Antique beige clair
RDM45809




Antique beige clair
RDM45809



Antique gris clair
RDM45811



Antique gris clair
RDM45811

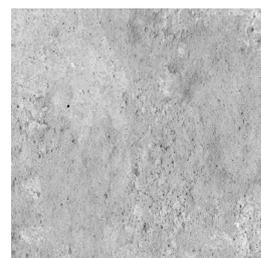

Antique gris clair
RDM45811



Intérieur



Structuré



Mat



Sol



Mural



Multifacettes



Emaille



Non Réctifié



Variation modeste

Emballage

Emballage		CARTON			PALETTE		
Format	Epaisseur	PC / Cart	M ² / Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M ² / Pal	Poids / Pal
45 x 45	8,6 mm	6	1,21 m ²	22 kg	48	58,08 m ²	1076,00 kg

ONYX / GOLDEN / TOSCANA | 45x45

Grès Monocuisson




Onyx beige clair
RDM45890



Onyx beige clair
RDM45890




Onyx beige clair
RDM45890

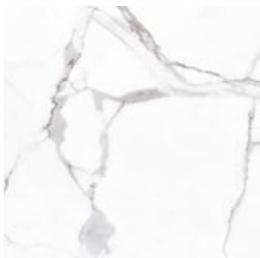

Golden
RDM45892



Golden
RDM45892

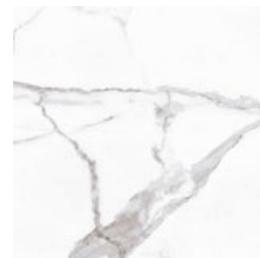

Golden
RDM45892



Toscana beige
RDM45893



Toscana beige
RDM45893



Toscana beige
RDM45893



Intérieur



Structuré



Mat



Sol



Mural



Multifacettes



Emaillé



Non Réctifié



Variation modeste

Emballage		CARTON			PALETTE		
Format	Epaisseur	PC / Cart	M ² / Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M ² / Pal	Poids / Pal
45 x 45	8,6 mm	6	1,21 m ²	22 kg	48	58,08 m ²	1076,00 kg



EXTÉRIEUR

45X45

HOUSTON | 45x45

Grès Monocuisson



20



Extérieur



Structuré



Mat



Sol



Mural



Multifacettes



Emaille



Non Réctifié



Variation modeste



Houston gris
RDM45882



Houston gris
RDM45882



Houston gris
RDM45882



Houston beige
RDM45881



Houston beige
RDM45881



Houston beige
RDM45881



Houston marron
RDM45880



Houston marron
RDM45880




Houston marron
RDM45880

Emballage		CARTON			PALETTE		
Format	Epaisseur	PC / Cart	M ² / Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M ² / Pal	Poids / Pal
45 x 45	8,6 mm	6	1,21 m ²	22 kg	48	58,08 m ²	1076,00 kg

COTTO | 45x45

Grès Monocuisson

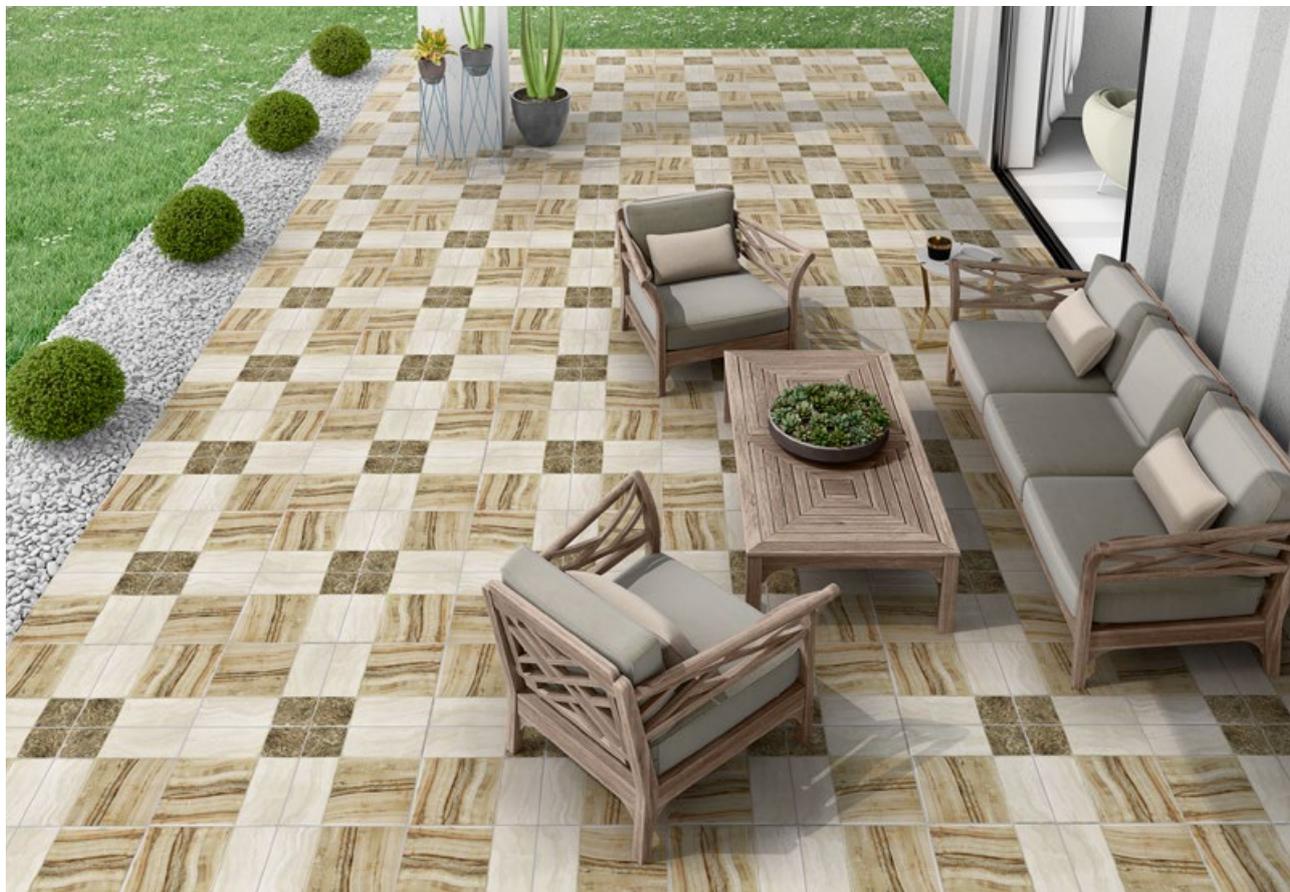

22



Cotto gris clair
RDM45885



Cotto gris clair
RDM45885



Cotto gris clair
RDM45885



Extérieur



Structuré



Mat



Sol



Mural



Multifacettes



Emailé



Non Réctifié



Variation modeste

Emballage

Emballage		CARTON			PALETTE		
Format	Epaisseur	PC / Cart	M ² / Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M ² / Pal	Poids / Pal
45 x 45	8,6 mm	6	1,21 m ²	22 kg	48	58,08 m ²	1076,00 kg

ADOBE / ESTRELLAS / TACOS | 45x45

Grès Monocuisson



ST

Structuré

Adobe beige / gris

RDM45827



ST

Structuré

Adobe beige / gris

RDM45827



ST

Structuré

Adobe beige / gris

RDM45827



ST

Structuré

Adobe gris

RDM45825



ST

Structuré

Adobe gris

RDM45825



ST

Structuré

Adobe beige / jaune

RDM45824



ST

Structuré

Estrellas beige fonce

RDM45828



LI

Lisse

Tacos gris

RDM45861



ST

Structuré

Estrellas beige

RDM45829



LI

Lisse

Tacos beige

RDM45860



Variation modeste



Extérieur



Mat



Multifacettes



Mural



Sol



Emailé



Non Réctifié

Emballage		CARTON			PALETTE		
Format	Epaisseur	PC / Cart	M ² / Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M ² / Pal	Poids / Pal
45 x 45	8,6 mm	6	1,21 m ²	22 kg	48	58,08 m ²	1076,00 kg

PALADIO | 45x45

Grès Monocuisson



24



Paladio gris
RDM45838



Paladio beige
RDM45837



Paladio grège
RDM45839



Extérieur



Structuré



Mat



Sol



Mural



Multifacettes



Emaille



Non Réctifié



Variation modeste

Emballage		CARTON			PALETTE		
Format	Epaisseur	PC / Cart	M ² / Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M ² / Pal	Poids / Pal
45 x 45	8,6 mm	6	1,21 m ²	22 kg	48	58,08 m ²	1076,00 kg

SUMMER / VERNACIA | 45x45

Grès Monocuisson



Summer gris
RDM45846



Summer beige
RDM45845



Vernacia gris
RDM45862



Extérieur



Structuré



Mat



Sol



Mural



Multifacettes



Emailé



Non Réctifié



Variation modeste

Emballage

Emballage		CARTON			PALETTE		
Format	Epaisseur	PC / Cart	M ² / Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M ² / Pal	Poids / Pal
45 x 45	8,6 mm	6	1,21 m ²	22 kg	48	58,08 m ²	1076,00 kg

FICHES DE CONTRÔLE

Fiche de contrôle des caractéristiques techniques produits MONOCUISSON (groupe BII_a) Annexe J

Article : RDM Format: 45*45 Mat		Emaillé (GL) <input checked="" type="checkbox"/> Non émaillé (UGL) <input type="checkbox"/>						
Propriétés Physicochimiques		Essai selon Norme applicable	Valeur de la norme NF EN -14411	Valeur moyenne SOMOCER				
Masse d'eau absorbée (%)		ISO 10545-3	BIIa 3% ≤ Eb ≤ 6%	E ≤ 4 %				
Dimensions		ISO 10545-2	Epaisseur ± 5% max. ± 0,5mm	±2%				
			Longueur et largeur ± 0,6% MAX 2,0 mm	±0,3%				
			Réctitudes des arrêtes ±0,5% ±1,5mm%	±0,2%				
			Angularité ±0,5% ±2,0mm	±0,3%				
			Courbure centrale ±0,5% ±2,0mm	±0,3%				
			Courbure latérale ±0,5% ±2,0mm	±0,3%				
Voile (angle haut - angle bas) ±0,5% ±2,0mm	±0,3%							
Aspect de surface		ISO 10545-2	95% min. exemptée par défauts	Conforme				
Charge de rupture (N) Module de rupture (N/mm ²)		ISO 10545-4	≥ à 1000N; Sup. à 22N/mm ²	>1400 N >33 N/mm ²				
Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Indiquer la classe d'abrasion (0→5)					U 4
			0	1	2	3	4	
Résistance au gel		ISO 10545-12	Demande (100 cycles de gel/dégel)			Résistant		
Résistances aux acides et bases		ISO 10545-13	Valeur déclarée (A,B,C) min.B			A		
			A	B	C			
Résistance aux tâches		ISO 10545-14	Indiquer la classe de (2-5)					4
			1	2	3	4	5	
Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Niveau de détérioration est observé			Résistant		
Dilatation à l'humidité		ISO 10545-10	Conforme à la norme			< 0,04 mm/m		

Essai fait selon la norme EN 14411 : carreaux et dalles céramiques pressés à sec à faible absorption d'eau.

Fiche des caractéristiques techniques produits MONOCUISSON (groupe BII_a) Annexe J

Article : RDB Format: 45*45 Brillant		Emaillé (GL) <input checked="" type="checkbox"/> Non émaillé (UGL) <input type="checkbox"/>							
Propriétés Physicochimiques		Essai selon Norme applicable	Valeur de la norme NF EN -14411	Valeur moyenne SOMOCER					
Masse d'eau absorbée (%)		ISO 10545-3	BIIa 3% ≤ Eb ≤ 6%	E ≤ 4 %					
Dimensions		ISO 10545-2	Épaisseur ± 5% max. ± 0,5mm	±3%					
			Longueur et largeur ± 0,6% MAX 2,0 mm	±0,2%					
			Réctitudes des arrêtes ±0,5% ±1,5mm%	±0,2%					
			Angularité ±0,5% ±2,0mm	±0,3%					
			Courbure centrale ±0,5% ±2,0mm	±0,3%					
			Courbure latérale ±0,5% ±2,0mm	±0,3%					
Voile (angle haut - angle bas) ±0,5% ±2,0mm	±0,3%								
Aspect de surface		ISO 10545-2	95% min. exemptée par défauts	Conforme					
Charge de rupture (N) Module de rupture (N/mm ²)		ISO 10545-4	≥ à 1000N; Sup. à 22N/mm ²	>1450 N >32 N/mm ²					
Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Indiquer la classe d'abrasion (0→5)						U 3
			0	1	2	3	4	5	
Résistance au gel		ISO 10545-12	Demande (100 cycles de gel/dégel)						Résistant
Résistances aux acides et bases		ISO 10545-13	Valeur déclarée (A,B,C) min.B						A
			A	B	C				
Résistance aux tâches		ISO 10545-14	Indiquer la classe de (2-5)						4
			1	2	3	4	5		
Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Niveau de détérioration est observé						Résistant
Dilatation à l'humidité		ISO 10545-10	Conforme à la norme						< 0,04 mm/m

Essai fait selon la norme EN 14411 : carreaux et dalles céramiques pressés à sec à faible absorption d'eau.

Fiche de contrôle des caractéristiques techniques produits MONOCUISSON (groupe BII_a) Annexe J

Article : RDM Format: 25*40 Mat		Emaillé (GL) <input checked="" type="checkbox"/> Non émaillé (UGL) <input type="checkbox"/>						
Propriétés Physicochimiques		Essai selon Norme applicable	Valeur de la norme NF EN -14411	Valeur moyenne SOMOCER				
Masse d'eau absorbée (%)		ISO 10545-3	BIIa 3% ≤ Eb ≤ 6%	E ≤ 4 %				
Dimensions		ISO 10545-2	Épaisseur ± 5% max. ± 0,5mm	±2%				
			Longueur et largeur ± 0,6% MAX 2,0 mm	±0,3%				
			Réctitudes des arrêtes ±0,5% ±1,5mm%	±0,3%				
			Angularité ±0,5% ±2,0mm	±0,4%				
			Courbure centrale ±0,5% ±2,0mm	±0,4%				
			Courbure latérale ±0,5% ±2,0mm	±0,3%				
Voile (angle haut - angle bas) ±0,5% ±2,0mm	±0,3%							
Aspect de surface		ISO 10545-2	95% min. exemptée par défauts	Conforme				
Charge de rupture (N) Module de rupture (N/mm ²)		ISO 10545-4	≥ à 1000N; Sup. à 22N/mm ²	>1450 N >32 N/mm ²				
Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Indiquer la classe d'abrasion (0→5)					U 4
			0	1	2	3	4	
Résistance au gel		ISO 10545-12	Demande (100 cycles de gel/dégel)			Résistant		
Résistances aux acides et bases		ISO 10545-13	Valeur déclarée (A,B,C) min.B			A		
			A	B	C			
Résistance aux tâches		ISO 10545-14	Indiquer la classe de (2-5)					4
			1	2	3	4	5	
Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Niveau de détérioration est observé			Résistant		
Dilatation à l'humidité		ISO 10545-10	Conforme à la norme			< 0,04 mm/m		

Essai fait selon la norme EN 14411 : carreaux et dalles céramiques pressés à sec à faible absorption d'eau.

SOMOCER GROUP
Le LEADER Grès, Faïence, Sanitaire...



SOMOCER

Menzel Hayet - Monastir 5033 - Tunisie

SOTEMAIL

Siège social : Route de Sfax Menzel Hayet - Monastir 5033 - Tunisie
Usine : ZI, Souassi - Mahdia 5140 - Tunisie

E contact@somocergroup.com

T (+216) 73 41 01 10 / (+216) 29 50 90 02 / (+216) 29 50 90 03

F (+216) 73 41 04 01 / (+216) 73 41 01 00



Somocer Group



somocer.group

www.somocergroup.com