

SOMOCER GROUP

Le LEADER Grès, Faïence, Sanitaire...



PAVEMENT DU SOL ET MUR EN MONOCUISSON

UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE

2022

SOMOCER GROUP
Le LEADER Grès, Faïence, Sanitaire...



PRÉSENTATION

SOMOCER GROUP créée en 1985, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de carreaux en céramique pour le revêtement mural et de sol (Faïence et grès porcelaine).

SOMOCER GROUP marie avec subtilité et élégance, tradition et dynamisme dans l'art de la production de la céramique et propose sur le marché, des collections raffinées, issues d'une recherche approfondie sur les tendances actuelles.

Notre céramique prend tout aussi bien, l'aspect de la pierre, du bois, du marbre, ou du ciment. Ainsi nous offrons une gamme de produits divers s'adaptant à tous les goûts en fonction des espaces.

SOMMAIRE

NOUVEAUTÉ / ASPECT PIERRE

| | |
|--------|----|
| ROCK | 8 |
| ECOSSE | 10 |
| DAMAS | 12 |

INTÉRIEUR

| | |
|------------------------|----|
| THAPSUS | 14 |
| JOANA / DABO / NATURAL | 16 |
| ONYX / ANTIQUE | 17 |
| ONYX / GOLDEN | 18 |

EXTÉRIEUR

| | |
|---------------------------|----|
| HOUSTON | 20 |
| COTTO | 22 |
| ADOBE / ESTRELLAS / TACOS | 23 |
| PALADIO | 24 |
| SUMMER / VERNACIA | 25 |

SYMBOLES ET CARACTÉRISTIQUES



Intérieur



Emaillé



Extérieur



Non Rectifié



Lisse



Rectifié



Multifacettes



Structuré



Poli



Granulés anti dérapant



Brillant



Aspect uniforme



Mat



Légère variation



Sol



Variation modeste



Mural



Variation aléatoire



ASPECT PIERRE

25X40

ROCK | 25x40

Grès Monocuisson



Rock beige clair
RDM40303



Rock beige clair
RDM40303



Rock beige clair
RDM40303



Rock beige foncé
RDM40302



Rock beige foncé
RDM40302



Rock beige foncé
RDM40302



Rock gris clair
RDM40306



Rock gris clair
RDM40306



Rock gris clair
RDM40306



Rock gris foncé
RDM40304



Rock gris foncé
RDM40304



Rock gris foncé
RDM40304

- Extérieur
- Structuré
- Mat
- Sol
- Mural
- Multifacettes
- Emaillé
- Non Réctifié
- Variation modeste

| Emballage | | CARTON | | | PALETTE | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| Format | Epaisseur | PC / Cart | M ² / Cart | Poids / Cart | Cart / Pal | M ² / Pal | Poids / Pal |
| 25x40 | 10 mm | 11 | 1,1 m ² | 21.5 kg | 54 | 59.4 m ² | 1181 kg |

ECOSSE | 25x40
Grès Monocuisson



Ecosse marron
RDM40315



Ecosse marron
RDM40315



Ecosse marron
RDM40315



Ecosse gris
RDM40320




Ecosse gris
RDM40320




Ecosse gris
RDM40320



Ecosse beige
RDM40322



Ecosse beige
RDM40322



Ecosse beige
RDM40322

-  Extérieur
-  Structuré
-  Mat
-  Sol
-  Mural
-  Multifacettes
-  Emaillé
-  Non Réctifié
-  Variation modeste

| Emballage | | CARTON | | | PALETTE | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| Format | Epaisseur | PC / Cart | M ² / Cart | Poids / Cart | Cart / Pal | M ² / Pal | Poids / Pal |
| 25x40 | 10 mm | 11 | 1,1 m ² | 21.5 kg | 54 | 59.4 m ² | 1181 kg |

DAMAS | 25x40
Grès Monocuisson



Damas beige
RDM40334



Damas beige clair
RDM40333



Damas beige foncé
RDM40332



INTÉRIEUR

45X45

- EXT**
Extérieur
- ST**
Structuré
- Mat
- Sol
- Mural
- Multifacettes
- Emaillé
- Non Réctifié

| Emballage | | CARTON | | | PALETTE | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| Format | Epaisseur | PC / Cart | M ² / Cart | Poids / Cart | Cart / Pal | M ² / Pal | Poids / Pal |
| 25x40 | 10 mm | 11 | 1,1 m ² | 21.5 kg | 54 | 59.4 m ² | 1181 kg |

THAPSUS | 45x45

Grès Monocuisson



Thapsus gris clair
RDB45608



Thapsus gris clair
RDB45608



Thapsus gris clair
RDB45608



Thapsus beige
RDB45606



Thapsus beige
RDB45606



Thapsus beige
RDB45606

| Emballage | | CARTON | | | PALETTE | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| Format | Epaisseur | PC / Cart | M ² / Cart | Poids / Cart | Cart / Pal | M ² / Pal | Poids / Pal |
| 45 x 45 | 8,6 mm | 6 | 1,21 m ² | 22 kg | 48 | 58,08 m ² | 1076,00 kg |



Intérieur



Lisse



Brillant



Sol



Mural



Multifacettes



Emailé



Non Réctifié



Variation modeste

JOANE / DABO / NATURAL | 45x45

Grès Monocuisson



Joane gris
RDB45667



Joane gris
RDB45667



Joane gris
RDB45667



Dabo beige
RDB45665



Dabo beige
RDB45665



Dabo beige
RDB45665



Natural gris
RDB45671



Natural gris
RDB45671



Natural gris
RDB45671



Natural beige
RDB45672



Natural beige
RDB45672



Natural beige
RDB45672

- Intérieur
- Lisse
- Brillant
- Sol
- Mural
- Multifacettes
- Emaille
- Non Réctifié
- Variation modeste

| Emballage | | CARTON | | | PALETTE | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| Format | Epaisseur | PC / Cart | M ² / Cart | Poids / Cart | Cart / Pal | M ² / Pal | Poids / Pal |
| 45 x 45 | 8,6 mm | 6 | 1,21 m ² | 22 kg | 48 | 58,08 m ² | 1076,00 kg |

ONYX / ANTIQUE | 45x45

Grès Monocuisson



Onyx gris
RDB45673



Onyx gris
RDB45673



Onyx gris
RDB45673

- Intérieur
- Lisse
- Brillant
- Sol
- Mural
- Multifacettes
- Emaille
- Non Réctifié
- Variation modeste



Antique beige clair
RDM45809



Antique beige clair
RDM45809



Antique beige clair
RDM45809



Antique gris clair
RDM45811



Antique gris clair
RDM45811



Antique gris clair
RDM45811

- Intérieur
- Structuré
- Mat
- Sol
- Mural
- Multifacettes
- Emaille
- Non Réctifié
- Variation modeste

| Emballage | | CARTON | | | PALETTE | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| Format | Epaisseur | PC / Cart | M ² / Cart | Poids / Cart | Cart / Pal | M ² / Pal | Poids / Pal |
| 45 x 45 | 8,6 mm | 6 | 1,21 m ² | 22 kg | 48 | 58,08 m ² | 1076,00 kg |

ONYX / GOLDEN | 45x45

Grès Monocuisson




Onyx beige clair
RDM45890



Onyx beige clair
RDM45890



Onyx beige clair
RDM45890



Golden
RDM45892



Golden
RDM45892



Golden
RDM45892



EXTÉRIEUR

45X45



Intérieur



Structuré



Mat



Sol



Mural



Multifacettes



Emaillé



Non Réctifié




Variation modeste

| Emballage | | CARTON | | | PALETTE | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| Format | Epaisseur | PC / Cart | M ² / Cart | Poids / Cart | Cart / Pal | M ² / Pal | Poids / Pal |
| 45 x 45 | 8,6 mm | 6 | 1,21 m ² | 22 kg | 48 | 58,08 m ² | 1076,00 kg |

HOUSTON | 45x45

Grès Monocuisson

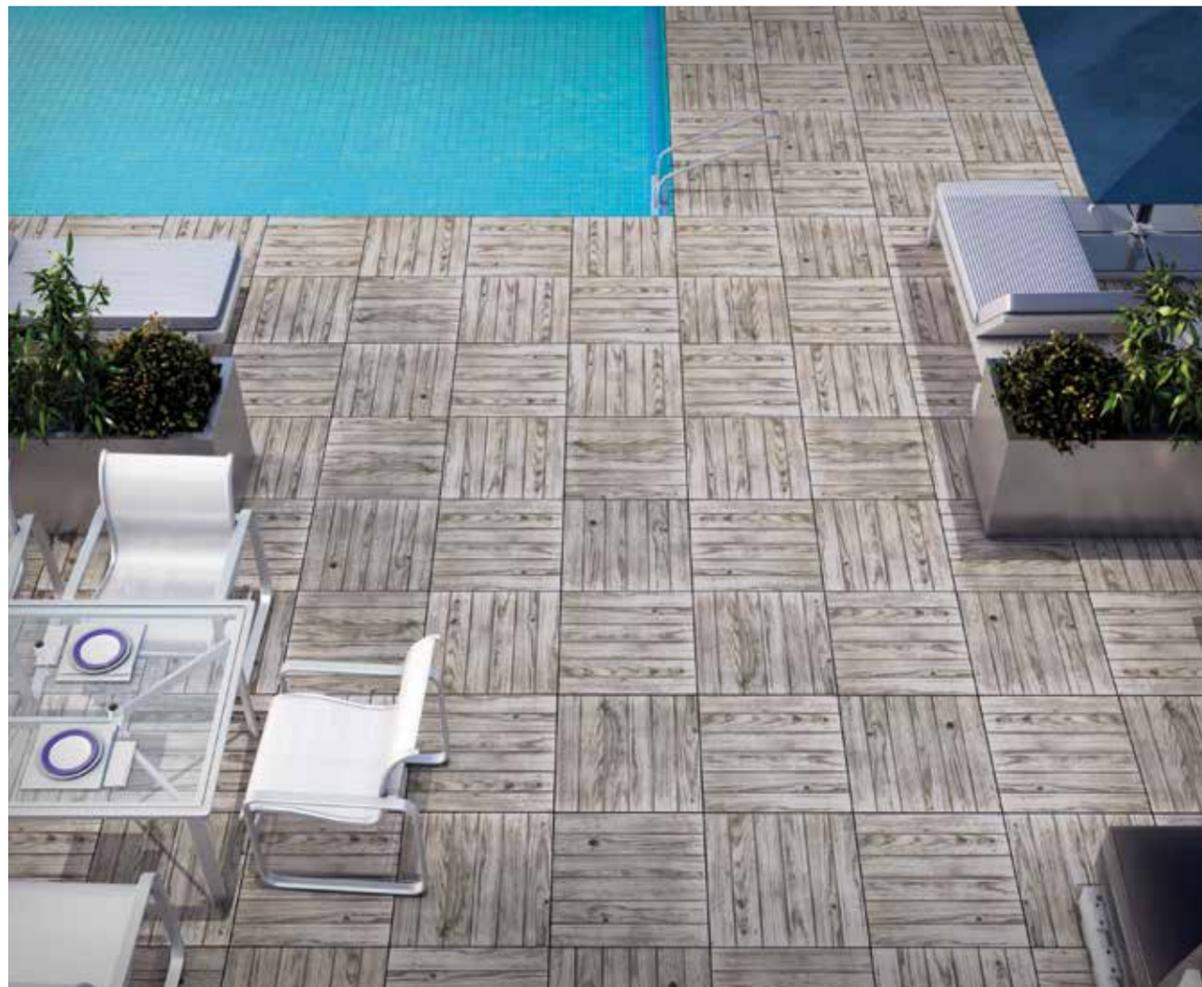

Houston gris
RDM45882



Houston gris
RDM45882



Houston gris
RDM45882



Houston marron
RDM45880



Houston marron
RDM45880



Houston marron
RDM45880

-  Extérieur
-  Structuré
-  Mat
-  Sol
-  Mural
-  Multifacettes
-  Emaillé
-  Non Réctifié
-  Variation modeste

| Emballage | | CARTON | | | PALETTE | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| Format | Epaisseur | PC / Cart | M ² / Cart | Poids / Cart | Cart / Pal | M ² / Pal | Poids / Pal |
| 45 x 45 | 8,6 mm | 6 | 1,21 m ² | 22 kg | 48 | 58,08 m ² | 1076,00 kg |

COTTO | 45x45

Grès Monocuisson



Cotto gris clair
RDM45885



Cotto gris clair
RDM45885



Cotto gris clair
RDM45885

- Extérieur
- Structuré
- Mat
- Sol
- Mural
- Multifacettes
- Emaillé
- Non Réctifié
- Variation modeste

| Emballage | | CARTON | | | PALETTE | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| Format | Epaisseur | PC / Cart | M ² / Cart | Poids / Cart | Cart / Pal | M ² / Pal | Poids / Pal |
| 45 x 45 | 8,6 mm | 6 | 1,21 m ² | 22 kg | 48 | 58,08 m ² | 1076,00 kg |

ADOBE / ESTRELLAS / TACOS | 45x45


Grès Monocuisson



Adobe beige / gris
RDM45827



Adobe beige / gris
RDM45827



Adobe beige / gris
RDM45827



Adobe gris
RDM45825



Adobe gris
RDM45825



Adobe beige / jaune
RDM45824




Estrellas beige fonce
RDM45828



Tacos gris
RDM45861



Estrellas beige
RDM45829



Tacos beige
RDM45860

- Variation modeste
- Extérieur
- Mat
- Multifacettes
- Mural
- Sol
- Emaillé
- Non Réctifié

| Emballage | | CARTON | | | PALETTE | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| Format | Epaisseur | PC / Cart | M ² / Cart | Poids / Cart | Cart / Pal | M ² / Pal | Poids / Pal |
| 45 x 45 | 8,6 mm | 6 | 1,21 m ² | 22 kg | 48 | 58,08 m ² | 1076,00 kg |

PALADIO | 45x45

Grès Monocuisson



24



Paladio gris
RDM45838



Paladio beige
RDM45837



Paladio bleu
RDM45833

- EXT**
Extérieur
- ST**
Structuré
- 
Mat
- 
Sol
- 
Mural
- 
Multifacettes
- 
Emaillé
- 
Non Réctifié
- 
Variation modeste

| Emballage | | CARTON | | | PALETTE | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| Format | Epaisseur | PC / Cart | M ² / Cart | Poids / Cart | Cart / Pal | M ² / Pal | Poids / Pal |
| 45 x 45 | 8,6 mm | 6 | 1,21 m ² | 22 kg | 48 | 58,08 m ² | 1076,00 kg |

SUMMER / VERNACIA | 45x45

Grès Monocuisson



25



Summer beige
RDM45845

- EXT**
Extérieur
- ST**
Structuré
- 
Mat
- 
Sol
- 
Mural
- 
Multifacettes
- 
Emaillé
- 
Non Réctifié
- 
Variation modeste

| Emballage | | CARTON | | | PALETTE | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| Format | Epaisseur | PC / Cart | M ² / Cart | Poids / Cart | Cart / Pal | M ² / Pal | Poids / Pal |
| 45 x 45 | 8,6 mm | 6 | 1,21 m ² | 22 kg | 48 | 58,08 m ² | 1076,00 kg |

FICHES DE CONTRÔLE

| Fiche de contrôle des caractéristiques techniques produits MONOCUISSON (groupe BII _a) Annexe J | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|---|-----|
| Article : RDM Format: 45*45 Mat | | Emaillé (GL) <input checked="" type="checkbox"/> Non émaillé (UGL) <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Propriétés Physicochimiques | | Essai selon Norme applicable | Valeur de la norme NF EN -14411 | Valeur moyenne SOMOCER | | | | |
| Masse d'eau absorbée (%) |  | ISO 10545-3 | BIIa 3% ≤ Eb ≤ 6% | E ≤ 4 % | | | | |
| Dimensions |  | ISO 10545-2 | Epaisseur ± 5% max. ± 0,5mm | ±2% | | | | |
| | | | Longueur et largeur ± 0,6% MAX 2,0 mm | ±0,3% | | | | |
| | | | Réctitudes des arrêtes ±0,5% ±1,5mm% | ±0,2% | | | | |
| | | | Angularité ±0,5% ±2,0mm | ±0,3% | | | | |
| | | | Courbure centrale ±0,5% ±2,0mm | ±0,3% | | | | |
| | | | Courbure latérale ±0,5% ±2,0mm | ±0,3% | | | | |
| Voile (angle haut - angle bas) ±0,5% ±2,0mm | ±0,3% | | | | | | | |
| Aspect de surface |  | ISO 10545-2 | 95% min. exemptée par défauts | Conforme | | | | |
| Charge de rupture (N) Module de rupture (N/mm ²) |  | ISO 10545-4 | ≥ à 1000N; Sup. à 22N/mm ² | >1400 N >33 N/mm ² | | | | |
| Résistance à l'abrasion de surface |  | ISO 10545-7 | Indiquer la classe d'abrasion (0→5) | | | | | U 4 |
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Résistance au gel |  | ISO 10545-12 | Demande (100 cycles de gel/dégel) | | | Résistant | | |
| Résistances aux acides et bases |  | ISO 10545-13 | Valeur déclarée (A,B,C) min.B | | | A | | |
| | | | A | B | C | | | |
| Résistance aux tâches |  | ISO 10545-14 | Indiquer la classe de (2-5) | | | | | 4 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Résistance au choc thermique |  | ISO 10545-9 | Niveau de détérioration est observé | | | Résistant | | |
| Dilatation à l'humidité |  | ISO 10545-10 | Conforme à la norme | | | < 0,04 mm/m | | |

Essai fait selon la norme EN 14411 : carreaux et dalles céramiques pressés à sec à faible absorption d'eau.

**Fiche des caractéristiques techniques produits
MONOCUISSON (groupe BII_a) Annexe J**

| Article : RDB Format: 45*45 Brillant | | Emaillé (GL) <input checked="" type="checkbox"/> Non émaillé (UGL) <input type="checkbox"/> | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------------|-------------|---|---|-----|
| Propriétés Physicochimiques | | Essai selon Norme applicable | Valeur de la norme NF EN -14411 | Valeur moyenne SOMOCER | | | | |
| Masse d'eau absorbée (%) |  | ISO 10545-3 | BIIa 3% ≤ Eb ≤ 6% | E ≤ 4 % | | | | |
| Dimensions |  | ISO 10545-2 | Epaisseur ± 5% max. ± 0,5mm | ±3% | | | | |
| | | | Longueur et largeur ± 0,6% MAX 2,0 mm | ±0,2% | | | | |
| | | | Réctitudes des arrêtes ±0,5% ±1,5mm% | ±0,2% | | | | |
| | | | Angularité ±0,5% ±2,0mm | ±0,3% | | | | |
| | | | Courbure centrale ±0,5% ±2,0mm | ±0,3% | | | | |
| | | | Courbure latérale ±0,5% ±2,0mm | ±0,3% | | | | |
| | | | Voile (angle haut - angle bas) ±0,5% ±2,0mm | ±0,3% | | | | |
| Aspect de surface |  | ISO 10545-2 | 95% min. exemptée par défauts | Conforme | | | | |
| Charge de rupture (N) Module de rupture (N/mm ²) |  | ISO 10545-4 | ≥ à 1000N; Sup. à 22N/mm ² | >1450 N >32 N/mm ² | | | | |
| Résistance à l'abrasion de surface |  | ISO 10545-7 | Indiquer la classe d'abrasion (0→5) | | | | | U 3 |
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Résistance au gel |  | ISO 10545-12 | Demande (100 cycles de gel/dégel) | | Résistant | | | |
| Résistances aux acides et bases |  | ISO 10545-13 | Valeur déclarée (A,B,C) min.B | | | A | | |
| | | | A | B | C | | | |
| Résistance aux tâches |  | ISO 10545-14 | Indiquer la classe de (2-5) | | | | | 4 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Résistance au choc thermique |  | ISO 10545-9 | Niveau de détérioration est observé | | Résistant | | | |
| Dilatation à l'humidité |  | ISO 10545-10 | Conforme à la norme | | < 0,04 mm/m | | | |

Essai fait selon la norme EN 14411 : carreaux et dalles céramiques pressés à sec à faible absorption d'eau.

**Fiche de contrôle des caractéristiques techniques produits
MONOCUISSON (groupe BII_a) Annexe J**

| Article : RDM Format: 25*40 Mat | | Emaillé (GL) <input checked="" type="checkbox"/> Non émaillé (UGL) <input type="checkbox"/> | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------------|-------------|---|---|-----|
| Propriétés Physicochimiques | | Essai selon Norme applicable | Valeur de la norme NF EN -14411 | Valeur moyenne SOMOCER | | | | |
| Masse d'eau absorbée (%) |  | ISO 10545-3 | BIIa 3% ≤ Eb ≤ 6% | E ≤ 4 % | | | | |
| Dimensions |  | ISO 10545-2 | Epaisseur ± 5% max. ± 0,5mm | ±2% | | | | |
| | | | Longueur et largeur ± 0,6% MAX 2,0 mm | ±0,3% | | | | |
| | | | Réctitudes des arrêtes ±0,5% ±1,5mm% | ±0,3% | | | | |
| | | | Angularité ±0,5% ±2,0mm | ±0,4% | | | | |
| | | | Courbure centrale ±0,5% ±2,0mm | ±0,4% | | | | |
| | | | Courbure latérale ±0,5% ±2,0mm | ±0,3% | | | | |
| | | | Voile (angle haut - angle bas) ±0,5% ±2,0mm | ±0,3% | | | | |
| Aspect de surface |  | ISO 10545-2 | 95% min. exemptée par défauts | Conforme | | | | |
| Charge de rupture (N) Module de rupture (N/mm ²) |  | ISO 10545-4 | ≥ à 1000N; Sup. à 22N/mm ² | >1450 N >32 N/mm ² | | | | |
| Résistance à l'abrasion de surface |  | ISO 10545-7 | Indiquer la classe d'abrasion (0→5) | | | | | U 4 |
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Résistance au gel |  | ISO 10545-12 | Demande (100 cycles de gel/dégel) | | Résistant | | | |
| Résistances aux acides et bases |  | ISO 10545-13 | Valeur déclarée (A,B,C) min.B | | | A | | |
| | | | A | B | C | | | |
| Résistance aux tâches |  | ISO 10545-14 | Indiquer la classe de (2-5) | | | | | 4 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Résistance au choc thermique |  | ISO 10545-9 | Niveau de détérioration est observé | | Résistant | | | |
| Dilatation à l'humidité |  | ISO 10545-10 | Conforme à la norme | | < 0,04 mm/m | | | |

Essai fait selon la norme EN 14411 : carreaux et dalles céramiques pressés à sec à faible absorption d'eau.

SOMOCER GROUP
Le LEADER Grès, Faïence, Sanitaire...



SOMOCER

Menzel Hayet - Monastir 5033 - Tunisie

SOTEMAIL

Siège social : Route de Sfax Menzel Hayet - Monastir 5033 - Tunisie
Usine : ZI, Souassi - Mahdia 5140 - Tunisie

E contact@somocergroup.com

T (+216) 73 41 01 10 / (+216) 29 50 90 02 / (+216) 29 50 90 03

F (+216) 73 41 04 01 / (+216) 73 41 01 00



Somocer Group



somocer.group

www.somocergroup.com